

VELUX®

Virsgaismas logi plakaniem jumtiem

Iebūvēšanai plakanos jumtos ar slīpumu no 0° līdz 15°

Jaunums



Virsgaismas logi – daudz dabiskās dienasgaismas

Virsgaismas logi plakaniem jumtiem iegūst aizvien lielāku popularitāti mūsdienu arhitektūrā. Mainoties arhitektūras īpatnībām, virsgaismas logi ar kupolu kļūst par pieprasītu virsgaismas avotu – tos izmanto gan veco kupolu nomaiņai, gan iebūvēšanai jaunās ēkās. Tā kā VELUX logiem piemīt teicami siltumnoturības rādītāji, plakaniem jumtiem paredzētie logi ir piemēroti gan privātmājām, gan publiskā sektora ēkām – slimnīcām, viesnīcām, birojiem utt.

Viegla montāža – patikama lietošana

Virsgaismas logs plakaniem jumtiem ir paredzēts iebūvēšanai jumtos ar slīpumu no 0° līdz 15°. Virsgaismas loga konstrukciju veido rāmis ar energoekonomisku profilu, laminēta dubultstikla pakete un caurspīdīgs vai pienbalts akrila kupols. Pateicoties loga konstrukcijas īpatnībām, tas ir viegli iebūvējams plakanā virsmā.

Plakaniem jumtiem paredzētie logi nodrošina teicamu dabiskās dienasgaismas iepilnību telpās. Pareizi iebūvēts logs un rūpīgi veikta aiļu apdare no iekšpuses izskatīsies kā neatņemama interjera sastāvdaļa – glīti un moderni.

Teicama siltumizolācija

VELUX virsgaismas logs plakaniem jumtiem ir pareizā izvēle, arī domājot par siltumizolāciju. Šis virsgaismas logs ir izgatavots no plastmasas profiliem ar gaisa kamerām. Loga konstrukcijā ir iebūvēta energoefektīva laminēta dubultstikla pakete. Virsgaismas loga siltumzudumu vērtība ir tikai 1,4 W/m²K. Plakaniem jumtiem paredzētais virsgaismas logs ir pieejams plašā izmēru izvēlē, sākot no 60 x 60 cm līdz 120 x 120 cm.

Ar tālvadību verams vai pilnībā nevarams

Virsgaismas logs plakaniem jumtiem ir pieejams divos variantos – verams (CVP) un neverams (CFP). Veramā loga versija ir aprīkota ar INTEGRA tipa elektriskās tālvadības sistēmu, kas darbojas radiofrekvencē. Atvērtā stāvoklī loga vērtne ir pacelta par 15 cm. Veramā loga versija ir aprīkota ar lietus sensoru, kas jau pie pirmo lietus lāšu uztveršanas automātiski aizver logu. Kā papildaprīkojums pieejamas elektriskas plisētās žalūzijas (FMG).

Virsgaismas logs plakanam jumtam ir laba ideja, ja:

- vecie virsgaismas kupoli jānomaina pret jauniem un moderniem,
- ir vēlme iegūt vairāk dabiskās dienasgaismas ar iespējami zemu ārējo trokšņu līmeni,
- nepieciešams izvēlēties dažādus izmērus,
- nepieciešams gan verams, gan neverams virsgaismas avots.



Virsgaismas logi - silti un droši



Virsgaismas logi CVP un CFP ir paredzēti iebūvēšanai plakanos jumtos, kuru slīpums ir no 0° līdz 15°. Abiem logiem piemīt teicamas siltumnoturības īpašības. Logu konstrukcijā ietilpst jumta logs ar laminētu rūdītu dubultstikla paketi un augstas kvalitātes akrila organiskā stikla kupols ISD.

CVP


CVP modelis ir aprīkots ar elektrisko tālvadību un atvērtā stāvoklī ir pacelts par 15 cm.

CFP

CFP modelis ir neverams un kalpo tikai kā virsgaismas avots.

FMG

Virsgaismas logus CVP un CFP ir iespējams aprīkot ar elektriskās vadības plisētajām žalūzijām FMG.

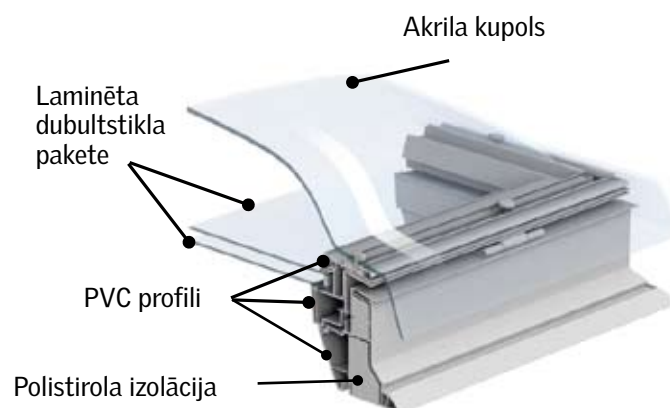


Cenas

Izmērs, cm	CVP, verams	CFP, neverams	FMG, plisētās žalūzijas
60 x 60	671	301	130
60 x 90	704	334	132
80 x 80	747	359	135
90 x 90	815	400	138
100 x 100	898	448	141
120 x 120	989	521	148

Cenas spēkā no 01.03.2009.

Cenā iekļauts 21% PVN.

Cena norādīta loga pamatkonstrukcijas (CVP, CFP) un stikla kupola (ISD) komplektam.

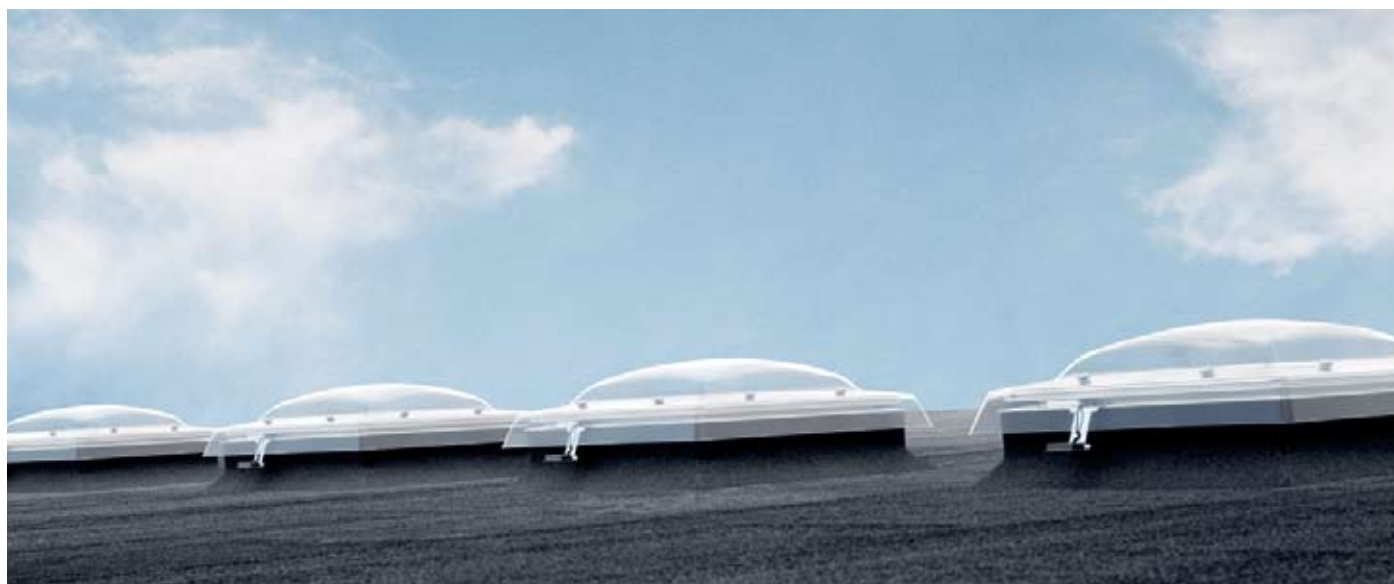

VELUX Latvia SIA
Matīša iela 103
Rīga, LV-1009

Tālrunis: 67 27 77 33
Fakss: 67 27 77 57

velux.latvia@velux.com
www.velux.lv

Gaiss un gaismas jumta stāvā

VELUX®